

PUERTA PIVOTANTE INDUSTRIAL

SHI-ES-08-V01

Descripción

Puerta pivotante industrial idónea para cámaras frigoríficas de conservación (+0°C), congelación (-20°C) y ultra congelación (-40°C). Adecuada para vanos de grandes dimensiones, aéreos y tránsito de máquinas de mantenimiento.

Información Técnica

Modelo	PIVOTANTE INDUSTRIAL INFRACA
Espesor de la hoja (mm)>	<ul style="list-style-type: none"> Conservación 0°C: 100mm Congelación -20°C: 120mm Ultra congelación -40°C: 140mm
Potencia de la resistencia calefactora	<ul style="list-style-type: none"> Conservación 0°C: no aplica Congelación -20°C: 40 W/m Ultra congelación -40°C: 50 W/m
Ancho (paso libre) (m)	Máx. 1.80 mm
Altura (paso libre) (m)	Máx. 4.00 mm
Máxima superficie total (m2)	Máx. 5m2
Marco	<ul style="list-style-type: none"> Aluminio extrusionado. Acabado anodizado o lacado en blanco. En congelación y ultra congelación incluyen resistencia calefactora.
Hojas	Compacta superpuesta sobre el marco y rematada con molduras laterales de aluminio anodizado
Acabados	<ul style="list-style-type: none"> Acero lacado (acabado estándar) Acero inoxidable AISI 304 2B PVC, diferentes colores (depende de dimensiones y uso de la puerta)
Requerimientos adicionales	Puede instalarse con una o dos hojas.
Intensidad de uso	<ul style="list-style-type: none"> Moderado Intenso
Tipo de acceso	<ul style="list-style-type: none"> Peatonal Carrito
Temperatura de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> Refrigeración Congelación Ultra congelación
Espacios de uso	<ul style="list-style-type: none"> Medianos

*Consultar con IDEA SH otras medidas/acabados específicos de los dados en la tabla



Accesorios opcionales

- Cerradura con llave
- Mirilla de metacrilato 300x300mm (puertas de conservación)
- Paso carretilla sobre elevado
- Muelle cierra puertas
- Placa de protección diamantada
- Capilla para paso aéreo
- Cierre antipánico

Sectores de aplicación

- Agroindustria
- Industria de alimentos
- Servicios alimentarios
- Auto servicio
- Biotecnología

Beneficios

Entre sus principales ventajas se encuentran: son puertas pre armadas (instalación fácil y rápida, ahorro de costos); adaptación a los requerimientos del proyecto (disponible en diferentes tamaños, también puede adaptarse a distintos grosores de muro); bajo mantenimiento, alta durabilidad; diseño higiénico; resistencia a la corrosión, acabado extremadamente robusto; resistencia de uso muy intensivo.

Consideraciones de venta

- Entregas a nivel nacional (República Mexicana). Consultar costos con IDEA SH.
- NO incluye instalación
- Los accesorios tienen un costo adicional

¿Tienes dudas? ¡Mándanos un mensaje!

PUERTA PIVOTANTE INDUSTRIAL

SHI-ES-08-V01

¿Tienes dudas? ¡Mádanos un mensaje!

Accesorios opcionales (continuación)




Cierre de puerta



Mirilla 300x300mm



Paso carretilla sobre elevado

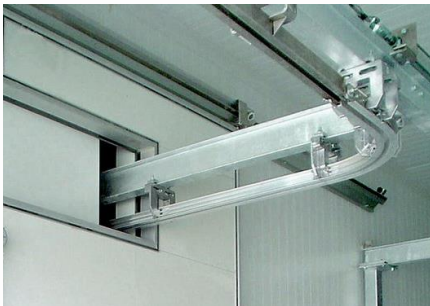

Capilla para paso aéreo



Maneta interior



Muelle cierra puertas



Protección
diamantada

Galería de imágenes



Puerta doble



Acabado lacado blanco



Acabado lacado