

## PUERTA RÁPIDA FRIGORÍFICA

### SHI-ES-14-V01

#### Descripción

Puerta frigorífica para conservación (+0°C) y congelación (-20°C), idealmente instalada con una puerta frigorífica dentro de cámaras de frío en cualquier sector industrial.

#### Información Técnica

<b>Modelo</b>	RAPIDA FRIGORÍFICA INFRACA
<b>Motor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De serie: 3x380/400VAC+N+PE, 0.37Kw, 90rpm, IP65</li> <li>Uso en áreas de hasta -25°C</li> </ul>
<b>Ancho (paso libre) (m)</b>	Máx. 3.50 m
<b>Altura (paso libre) (m)</b>	Máx. 5.50 m
<b>Estructura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guías de aluminio anodizado</li> <li>Sistema de dintel dinámico, se adapta a la lona para evitar el paso del aire y la pérdida de la temperatura.</li> <li>Consola de apoyo y fijaciones</li> <li>Lona sin mirilla</li> </ul>
<b>Cuadro de maniobras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Control digital de regulación y posicionamiento de la puerta</li> <li>Modelo con enchufe: CEE3P +N+T16A 400V IP65, 24V, 50-60 HZ</li> <li>Conexión trifásica: 3x380 / 400 VAC+N+PE</li> </ul>
<b>Seguridad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paro de emergencia en botonera exterior e interior</li> <li>Temp. positiva: barreras de fotocélulas</li> <li>Temp. negativa: fotocélula tipo emisor-receptor.</li> <li>Sistema No Frost.</li> </ul>
<b>Intensidad de uso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moderado</li> <li>Intenso</li> </ul>
<b>Tipo de acceso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Montacargas</li> </ul>
<b>Temperatura de aplicación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente</li> <li>Refrigeración</li> <li>Congelación</li> </ul>
<b>Espacios de uso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grandes</li> </ul>

\*Consultar con IDEA SH otras medidas/acabados específicos de los datos en la tabla



#### Accesorios opcionales

- Múltiples opciones de apertura: radar, tirador, campo magnético y mando.
- Lacado blanco (acabado)
- Baliza intermitente
- Doble sistema calefactor (temp. negativa)
- Cubre motor

#### Sectores de aplicación

- Agroindustria
- Industria de alimentos
- Centros de distribución

#### Beneficios

Entre sus principales ventajas se encuentran: son puertas pre armadas (instalación fácil y rápida, ahorro de costos); adaptación a los requerimientos del proyecto (disponible en diferentes tamaños); bajo mantenimiento, alta durabilidad: diseño higiénico; resistencia a la corrosión; pérdida mínima de frío al abrir la cámara; reduce el consumo eléctrico de las cámaras; no genera hielo en partes fundamentales ni de paso.

#### Consideraciones de venta

- Entregas a nivel nacional. Consultar costos con IDEA SH.
- NO incluye instalación
- Los accesorios tienen un costo adicional
- Puede venir acompañada con una puerta corrediza de refrigeración/congelación


¿Tienes dudas? ¡Máhdanos un mensaje!

# PUERTA RÁPIDA FRIGORÍFICA

SHI-ES-14-V01

¿Tienes dudas? ¡Mádanos un mensaje!

Accesorios opcionales (continuación)

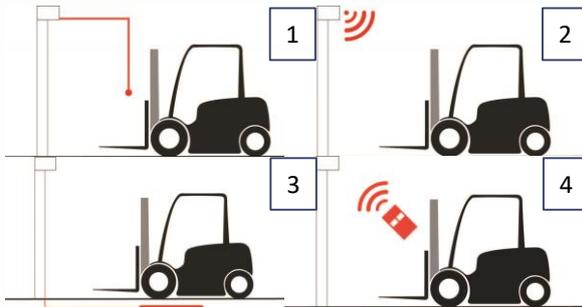

Diferentes sistemas de apertura

1. Tirador
2. Radar
3. Campo magnético
4. Mando



Baliza intermitente



Posibilidad de acabado lacado blanco



Uso sugerido: con una puerta corrediza




Cubre motor

## Galería de imágenes



Acabado en lona azul

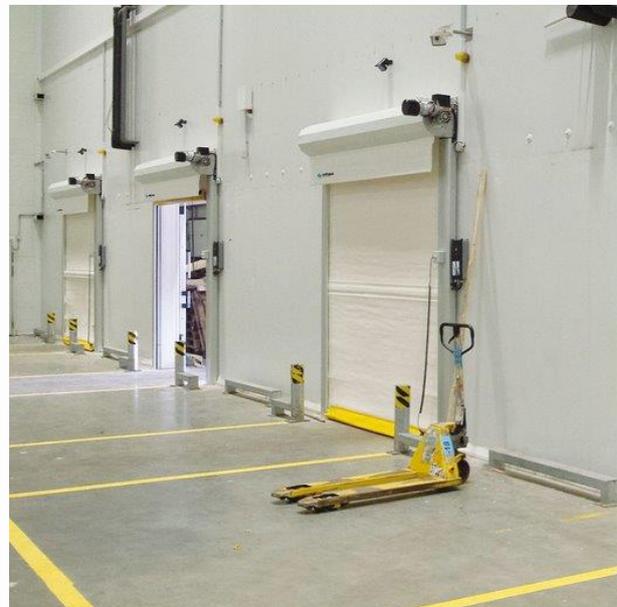

Acabado blanco lacado