

PUERTA RÁPIDA INDUSTRIAL

SHI-ES-15-V01

Descripción

Puertas para zonas de alto tránsito y necesidad de maniobras rápidas de apertura y cierre. Zonas de temperatura positiva (mayor o igual a 0°C)

Información Técnica

Modelo	RÁPIDA INDUSTRIAL INFRACA
Motor	<ul style="list-style-type: none"> De serie: 3x230 VAC+N+PE, 0.5 CV, 160rpm, IP54 Velocidad de apertura: 0.93 m/s Bajo nivel de ruido (engranajes)
Ancho (paso libre) (m)	Máx. 4.00 m
Altura (paso libre) (m)	Máx. 3.40 m
Estructura	<ul style="list-style-type: none"> Dintel y guías de aluminio extrusionado anodizado Consola de apoyo, fijaciones y tornillería en acero inoxidable. Tejido PVC con nylon entretelado de alta resistencia, 1mm de espesor Ventana transparente 400x1200mm
Cuadro de maniobras	<ul style="list-style-type: none"> Control digital de regulación y posicionamiento de la puerta Modelo con enchufe: CEE3P +N+T16A 400V IP65, 24V, 50 HZ Conexión trifásica: 3x380 / 400 VAC+N+PE
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Paro de emergencia en botonera exterior e interior Barrera de fotocélulas Fácil extracción manual de lona
Intensidad de uso	<ul style="list-style-type: none"> Moderado Intenso
Tipo de acceso	<ul style="list-style-type: none"> Montacargas
Temperatura de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> Ambiente Refrigeración Congelación
Espacios de uso	<ul style="list-style-type: none"> Grandes

*Consultar con IDEA SH otras medidas/acabados específicos de los datos en la tabla



Accesorios opcionales

- Múltiples opciones de apertura: radar, tirador, campo magnético, mando, sensor de detección.
- Cubre motor
- Opción de cuadro de maniobras monofásico
- Dintel reducido
- Perfiles lacados en blanco
- Baliza intermitente
- Junta higiénica
- Pulsador sin contacto IP65
- Mirillas adicionales a medida.

Sectores de aplicación

- Agroindustria
- Industria de alimentos
- Centros de distribución

Beneficios

Entre sus principales ventajas se encuentran: son puertas pre armadas (instalación fácil y rápida, ahorro de costos); adaptación a los requerimientos del proyecto (disponible en diferentes tamaños); bajo mantenimiento, alta durabilidad: diseño higiénico; resistencia a la corrosión; certificación UNE-EN 13241-1 con resistencia al viento Clase2 con marcado CE.

Consideraciones de venta

- Entregas a nivel nacional. Consultar costos con IDEA SH.
- NO incluye instalación
- Los accesorios tienen un costo adicional


¿Tienes dudas? ¡Máhdanos un mensaje!

PUERTA RÁPIDA FRIGORÍFICA

SHI-ES-14-V01

¿Tienes dudas? ¡Mádanos un mensaje!

Accesorios opcionales (continuación)

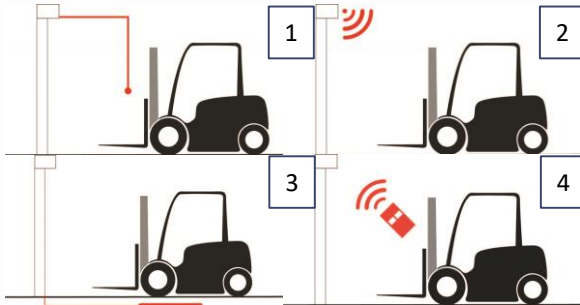

Diferentes sistemas de apertura

1. Tirador
2. Radar
3. Campo magnético
4. Mando



Baliza intermitente



Cubre motor




Pulsador sin contacto



Con mirillas



Blanco



Amarillo



Mostaza



Rojo



Gris



Verde



Azul



Otros (consultar)

Colores disponibles para lona

Galería de imágenes



Puertas en diferentes colores de lona