

## PUERTA PIVOTANTE INDUSTRIAL

### SHI-ES-09-V01

#### Descripción

Puerta pivotante industrial idónea para cámaras frigoríficas de conservación (+0°C), congelación (-20°C) y ultra congelación (-40°C). Adecuada para vanos de grandes dimensiones, aéreos y tránsito de máquinas de mantenimiento.

#### Información Técnica

<b>Modelo</b>	PIVOTANTE INDUSTRIAL INFRACA
<b>Espesor de la hoja (mm)&gt;</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conservación 0°C: 100mm</li> <li>Congelación -20°C: 120mm</li> <li>Ultra congelación -40°C: 140mm</li> </ul>
<b>Potencia de la resistencia calefactora</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conservación 0°C: no aplica</li> <li>Congelación -20°C: 40 W/m</li> <li>Ultra congelación -40°C: 50 W/m</li> </ul>
<b>Ancho (paso libre) (m)</b>	Máx. 1.80 mm
<b>Altura (paso libre) (m)</b>	Máx. 4.00 mm
<b>Máxima superficie total (m2)</b>	Máx. 5m2
<b>Marco</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminio extrusionado. Acabado anodizado o lacado en blanco.</li> <li>En congelación y ultra congelación incluyen resistencia calefactora.</li> </ul>
<b>Hojas</b>	Compacta superpuesta sobre el marco y rematada con molduras laterales de aluminio anodizado
<b>Acabados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acero lacado (acabado estándar)</li> <li>Acero inoxidable AISI 304 2B</li> <li>PVC, diferentes colores (depende de dimensiones y uso de la puerta)</li> </ul>
<b>Requerimientos adicionales</b>	Puede instalarse con una o dos hojas.
<b>Intensidad de uso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moderado</li> <li>Intenso</li> </ul>
<b>Tipo de acceso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peatonal</li> <li>Carrito</li> </ul>
<b>Temperatura de aplicación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Refrigeración</li> <li>Congelación</li> <li>Ultra congelación</li> </ul>
<b>Espacios de uso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medianos</li> </ul>

\*Consultar con IDEA SH otras medidas/acabados específicos de los dados en la tabla



#### Accesorios opcionales

- Cerradura con llave
- Mirilla de metacrilato 300x300mm (puertas de conservación)
- Paso carretilla sobre elevado
- Muelle cierra puertas
- Placa de protección diamantada
- Capilla para paso aéreo
- Cierre antipánico

#### Sectores de aplicación

- Agroindustria
- Industria de alimentos
- Servicios alimentarios
- Auto servicio
- Biotecnología

#### Beneficios

Entre sus principales ventajas se encuentran: son puertas pre armadas (instalación fácil y rápida, ahorro de costos); adaptación a los requerimientos del proyecto (disponible en diferentes tamaños, también puede adaptarse a distintos grosores de muro); bajo mantenimiento, alta durabilidad; diseño higiénico; resistencia a la corrosión, acabado extremadamente robusto; resistencia de uso muy intensivo.

#### Consideraciones de venta

- Entregas en toda la República Mexicana (Consultar precios con IDEA SH).
- NO incluye instalación.
- Los accesorios tienen un precio adicional.

¿Tienes dudas? ¡Máhdanos un mensaje!

## PUERTA PIVOTANTE INDUSTRIAL

SHI-ES-09-V01

¿Tienes dudas? ¡Mádanos un mensaje!

Accesorios opcionales (continuación)




Cierre de puerta



Mirilla 300x300mm



Paso carretilla sobre elevado

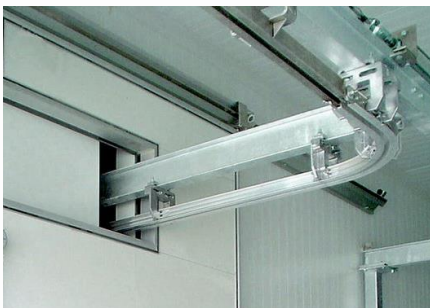

Capilla para paso aéreo



Maneta interior



Muelle cierra puertas



Protección  
diamantada

Galería de imágenes



Puerta doble



Acabado lacado blanco



Acabado lacado