

LAVAMANOS INOXIDABLE 2 POSICIONES

SHI-ES-18-V01


Descripción

Lavamanos de dos posiciones, con respaldo y mecanismo de rodilla para activar el paso de agua. Construcción en acero inoxidable, acabado inoxidable. Puede incluir pedestal o no.

Información Técnica

Modelo	LAVAMANOS INOXIDABLE 2 POSICIONES
Frente (cm)	Sin pedestal: 100 cm Con pedestal: 100 cm
Fondo (cm)	Sin pedestal: 300 cm Con pedestal: 300 cm
Altura (cm)	Sin pedestal: 220 cm Con pedestal: 128.6 cm
Material	Acero inoxidable tipo AISI 304 cal.18
Activación	<ul style="list-style-type: none"> • 2 válvulas sencillas de rodilla (agua fría) • 2 válvulas dobles de rodilla (agua fría y caliente) • 2 llaves con sensor (opcional)
Instalación	Respaldo alto con inclinación a 45° de 30cm de altura para fijar en pared (ménsula)
Acabado	2B Inoxidable (laminado final que proporciona una superficie lisa y reflectante)
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> • Grifo inoxidable • Contra canasta 2" (1) • Pedestal (elección del cliente) • NO incluye conexiones

*Consultar con IDEA SH otras medidas / acabados específicos de los dados en la tabla.

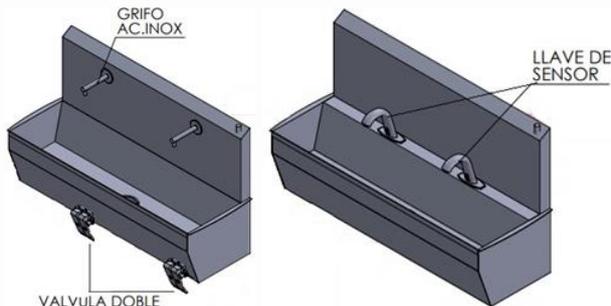

Se muestran dos de las diferentes opciones disponibles de lavamanos de 2 pos.



Accesorios opcionales

- Pedestal
- Llave cromada con sensor para la activación del flujo de agua
- Dispensador de jabón
- Esterilizador de cuchillos
- Contenedor de papeles (basurero)

Aplicaciones

Estas soluciones son ideales para los siguientes sectores/industrias:

- Agroindustria
- Auto servicios
- Biotecnología
- Centros de distribución
- Comercio
- Cosméticos
- Farmacéutica
- Industria de alimentos
- Laboratorios
- Servicios alimentarios
- Sector salud
- Tiendas de conveniencia

Beneficios

- Productos con altos estándares de calidad
- Fabricación en acero inoxidable AISI 304
- Sistema de fácil uso para los usuarios

Consideraciones de venta

- Entregas en toda la República Mexicana (Consultar precios con IDEA SH).
- NO incluye instalación.
- Los accesorios tienen un precio adicional.

¿Tienes dudas? ¡Máhdanos un mensaje!