



PINTURA EPÓXICA

SHI-ES-40-V01


Descripción

Pintura de poliuretano alifático de dos componentes (poliuretano y endurecedor). Es excelente para uso en superficies interiores y exteriores. Para recubrir pisos de concreto, donde se requiere un acabado brillante, con buena resistencia al tráfico peatonal, a la exposición continua del medio ambiente y agentes químicos o para áreas de circulación de tráfico pesado.

Información Técnica

Modelo	PINTURA EPÓXICA
Presentación	20 litros: <ul style="list-style-type: none">• 16 l de poliuretano• 4 l de endurecedor
Tipo de curado	Reacción química (se combinan el poliuretano y el endurecedor, reaccionado químicamente).
Volumen de la mezcla en litros	15 litros Debido a la mezcla de poliuretano con endurecedor
Capas recomendadas	1 capa <ul style="list-style-type: none">• El espesor de la película es de 3 milésimas
Rendimiento	Al ser usada como acabado, con una capa de 3 milésimas, rinde para 9.18m2 por litro.
Requerimientos de la superficie	<ul style="list-style-type: none">• Eliminar cualquier tipo de contaminante de la superficie de aplicación.• El concreto nuevo deberá curar por lo menos 30 días a una temperatura de 25 °C antes de aplicar el recubrimiento.
Aplicación	Una vez preparada la mezcla, se vierte directamente en el piso, enseguida y en forma sincronizada, se extiende el material con la lana o rodillo pasándolo sobre la superficie en la dirección de avance.
Limpieza	Se recomienda el uso de impregnador (producto atrapa polvo para aplicación con mopas) combinado con elementos de limpieza de cerdas suaves.

*Consultar con IDEA SH otras medidas/acabados específicos de los dados en la tabla

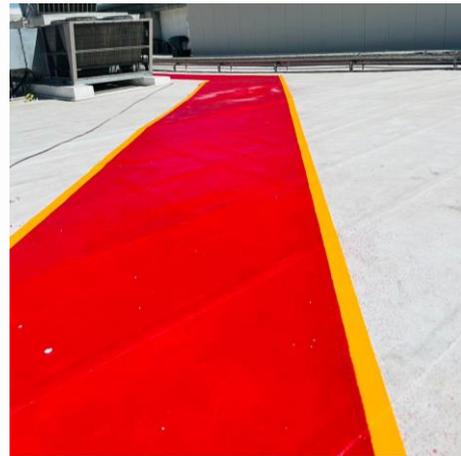

Sectores de aplicación

- Agroindustria
- Industria de alimentos
- Servicios alimentarios
- Auto servicio
- Comercio
- Farmacéutica
- Tiendas de conveniencia
- Cosméticos
- Centros de distribución
- Biotecnología
- Sector salud
- Laboratorios

Beneficios

- Excelente resistencia a la abrasión del tráfico peatonal.
- Excelente resistencia a los ácidos y álcalis diluidos y al contacto con solventes comunes.
- Excelente balance de dureza y flexibilidad que le confieren alto desempeño y buena resistencia en exteriores.
- Producto de fácil aplicación y mantenimiento.

Consideraciones de venta

- Entregas en toda la República Mexicana (Consultar precios con IDEA SH).
- Servicio de instalación solo en Monterrey y zona metropolitana (Nuevo León, México).
- Los elementos adicionales tienen un precio adicional.

¿Tienes dudas? ¡Máhdanos un mensaje!



PINTURA EPÓXICA

SHI-ES-40-V01

¿Tienes dudas? ¡Mádanos un mensaje!

Colores disponibles



Blanco
nieve



Gris
nube



Gris
humo



Gris
lámina



Gris
grava



Negro
carbón



Crema



Amarillo
cromo



Rojo
óxido



Rojo
Ferrari



Azul
seguridad



Verde
pasto

Presentación



Galería de imágenes (posibles aplicaciones)

