



PANEL DE PVC

SHI-ES-82-V01


Descripción

Panel de fachada de doble revestimiento metálico, aislamiento con espuma rígida de poliuretano o poliisocianurato. La unión machihembrada se completa con placa de fijación a la vista y tornillería pasante. Acabado de PCV en cara interna y externa.

Información Técnica

Modelo	PANEL PARA MUROS Y PLAFONES		
Material de aislamiento	<ul style="list-style-type: none"> PANEL PUR: núcleo aislante de espuma rígida de poliuretano PANEL PIR: núcleo aislante de espuma rígida de poliisocianurato (ofrece una alta resistencia al fuego) 		
Calibre de la lámina **	Disponible en los siguientes calibres (lámina interna y externa): <ul style="list-style-type: none"> 26/28 26/26 24/26 24/24 		
Largo estándar**	<ul style="list-style-type: none"> Mínimo: 2.50m Máximo: 12.00m 		
Ancho	39 3/8" - 1000mm		
Junta	Machihembrado		
Espesor** (pulgadas)	1 5/8" 1 5/8" 2"	2 1/2" 3" 4"	5" 6" 8"
Cara externa	Lámina de acero zincado prepintado		
Cara interna	Lámina de acero zincado plastificado		
Densidad de espuma	40 kg/m ³ ± 10%		
Acabado exterior	Revestimiento de PVC. Con perfil box, plissé o plano.		
Acabado interior	Revestimiento de PVC		
Fijación	Pasante, expuesta.		
** Nota importante	El panel se fabrica de acuerdo a las necesidades de su proyecto, siguiendo las dimensiones mínimas y máximas especificadas en esta tabla.		

*Consultar con IDEA SH otras medidas/acabados específicos de los dados en la tabla

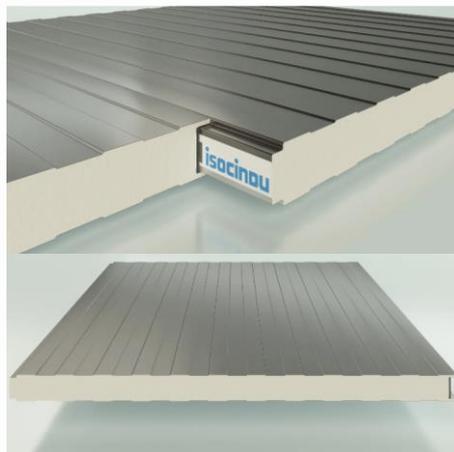

Sectores de aplicación

Es principalmente utilizado para ambientes de refrigeración, congelación y cualquier ambiente de temperatura controlada; con aplicaciones en las siguientes industrias:

- Agroindustria
- Industria de alimentos
- Servicios alimentarios
- Auto servicio
- Comercio
- Laboratorios
- Farmacéutica
- Cosméticos
- Centros de distribución
- Biotecnología
- Sector salud

Beneficios

Este panel es utilizado para muros de edificios industriales y comerciales, adecuado para cámaras frigoríficas y de congelación, caracterizado por su sistema de fijación oculta y guarnición que permite una mejor unión entre piezas y mejor fijación en plafón o estructura.

- Alta resistencia mecánica
- Alta resistencia a la perforación
- Alta resistencia térmica
- Hasta 8" de espesor

Colores disponibles



RAL 9010 – BLANCO PURO **RAL 9002** – BLANCO GRISACEO

*Consultar con IDEA SH otros colores disponibles para proyectos de alto volumen

Consideraciones de venta

- Entregas en toda la República Mexicana (Consultar precios con IDEA SH).
- NO incluye instalación.

¿Tienes dudas? ¡Mádanos un mensaje!




PANEL DE PVC


SHI-ES-82-V01

¿Tienes dudas? ¡Mádanos un mensaje!

Sistema de fijación

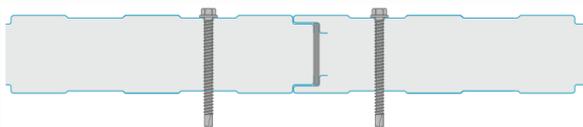

Fijación expuesta en ambos paneles

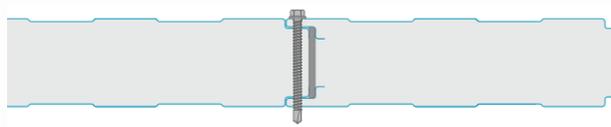

Fijación expuesta al centro de la unión entre paneles

Acabados disponibles

Acabado box



Acabado plissé



Acabado piano



Galería de imágenes

