



# LOSETA INDUSTRIAL PARA ÁREAS DE PROCESO, TRÁFICO PESADO, NIVEL ANTIDERRAPANTE ALTO Y QUE REQUIERE PENDIENTES (ESCURRIMIENTO) DE MANERA IMPORTANTE



## SHI-ES-37-V02

### Descripción

Loseta para uso industrial en tamaño de 10x11.50cm, en color Blanc, de forma hexagonal. Marca CIPA, fabricada en Italia. Para instalación en pisos de áreas de procesos.


### Información Técnica

<b>Modelo</b>	<b>LOSETA INDUSTRIAL R11 – ESAGONA</b>
<b>Espesor (mm)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14.00 mm</li> <li>• 20.00 mm</li> </ul>
<b>Formato (cm)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.00 x 11.50 cm (formato hexagonal)</li> </ul>
<b>Estructura de la superficie</b>	SLR (R11) A+B Cuerpo porcelánico, antideslizante, acabado rústico
<b>Colores disponibles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanc</li> </ul>

\*Consultar con IDEA SH otras medidas/acabados específicos de los dados en la tabla

\*\*Espesor = a mayor grosor de la loseta, mayor capacidad de carga tiene.


\*\*\*R = acabado superficial, se refiere a la rugosidad de la loseta, que influye en su capacidad antideslizante y la facilidad de limpieza. A mayor rugosidad más capacidad antideslizante.




Tamaños disponibles



Estructura de la superficie



Colores disponibles

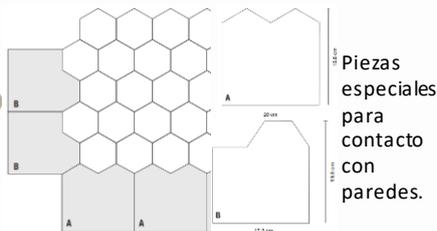

Piezas especiales para contacto con paredes.



Contamos con piezas especiales, consulta su disponibilidad con nosotros



### Elementos necesarios para la instalación

Contamos con distintos elementos (NO incluidos) para complementar su pedido de loseta, tales como:

- Adhesivos
- Enrasantes
- Primers
- Juntas

### Características de aplicación

Gracias a la forma de la loseta tiene aplicaciones en áreas con descargas importantes de agua de limpieza o proceso, que requieren pendientes importantes en el piso, alta capacidad de carga y alto nivel antideslizante.

Se cuenta con dos espesores: 20 mm para uso intenso en áreas con tráfico de montacargas y equipo pesado y en 14 mm para uso moderado pero con posibilidad de tráfico de montacargas.

### Áreas de colocación

- Áreas de procesos con pendientes.

### Beneficios

- Superficies antideslizantes.
- Material antihongos
- Alta capacidad de carga. (Hasta 1200 kg)
- Evita formación de hielo o escarcha en ambientes fríos.
- Fácil limpieza e instalación.

### Consideraciones de venta

- Entregas en toda la República Mexicana (Consultar precios con IDEASH).
- NO incluye instalación.
- Los elementos necesarios para la instalación tienen un precio adicional.
- Puede solicitar muestras ( precio de envío adicional).

¿Tienes dudas? ¡Mándanos un mensaje!